PAUS
...the people who care

BAUAUFZÜGE

Easy · Easy Big · City Line ·

STARK. STABIL. LANGLEBIG.
JEDEN TAG.

PAUS
...the people who care

Stark. Stabil. Langlebig.

Jeden Tag.

- **Stabilität und Langlebigkeit in jeder Lage**
- **Genügend Leistung und Power für jeden Einsatz**
- **Wendig und schnell auf beengtem Raum**
- **Zuverlässig in bester Qualität**

Familienunternehmen mit Gespür für die wirklich wichtigen Dinge

Paus steht für Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in echter Maschinenbautradition. Als Familienunternehmen entwickeln wir im emsländischen Emsbüren Baumaschinen, Berg- und Tunnelbaumaschinen und Lifttechnik.

Unser Ziel: Ihr Erfolg! Dafür bauen wir Ihre Maschine, mit der Sie auf Dauer die härtesten Herausforderungen meistern.

Hier finden sie unseren Imagefilm

EASY

Der "kleine" Bauaufzug mit allen Funktionen wie bei einem "Grossen"

- Förderhöhen bis zu 24 Meter
- Nutzlast 250 kg
- Antrieb über 230V E-Motor oder HONDA Benzinmotor
- Fahrgestell (KTL-grundiert und pulverbeschichtet)
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Hydraulisches Aufrichten und Ausfahren des Schienenpakets
- Räder am Kopfstück
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

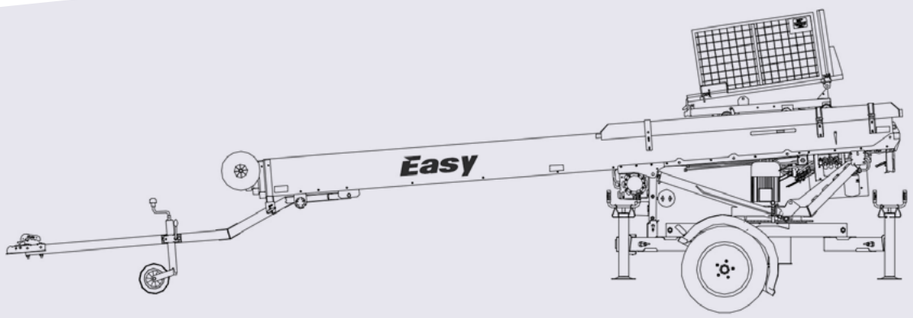

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Kompakt:** Geringe Durchfahrbreite und geringes Gewicht
- **Flexibel:** Minimale Aufstellfläche durch klappbare Deichsel
- **Stabil:** Hohe Standsicherheit sowie hohe seitliche Reichweite durch X-Abstützung
- **Praktisch:** 360° Arbeitsbereich
- **Kräftig:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets
- **Wartungsfrei:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen
- **Sicher:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen
- **Multifunktional:** Optional kann ein mechanisches Knickstück montiert werden (18 WH Easy)

TECHNISCHE DATEN	18 WH	21 WH	24 WH
Anzahl Profile	1 – 5	0 – 5	0 – 6
Profillänge	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
Ausfahrlänge	4,4 – 18 m	4,4 – 21 m	4,4 – 24,4 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	750 kg	750 kg (Laufachse) 1.000 kg (Bremsachse)	1.200 kg
Transportlänge	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm
Transportbreite	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm

EASY BIG

Kompakt, stark und universell

- Förderhöhen bis zu 31 Meter
- Nutzlast 250 kg
- Honda-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Wahlweise mit innenliegendem hydraulischem Doppelknickstück 0-44° mit 6 m Dachverlängerung
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

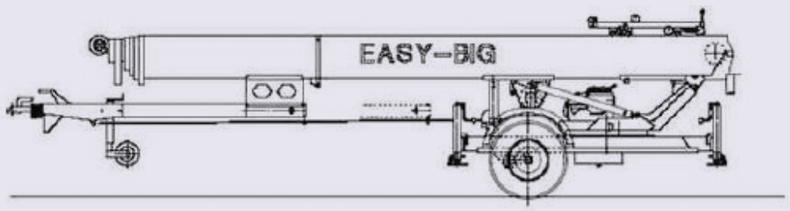

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Flexibel:** Geringe Aufstellfläche durch einschiebbare Deichsel
- **Stabil:** Hohe Standsicherheit sowie hohe seitliche Reichweite durch doppelt teleskopierbare X-Abstützung
- **Praktisch:** 360° Arbeitsbereich
- **Kräftig:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets
- **Wartungsfrei:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen
- **Sicher:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen
- **Multifunktional:** Integriertes, hydraulisches Doppelknickstück 0-44° bei der Baureihe WH-KI
- **Leise:** Honda Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt

TECHNISCHE DATEN	21 WH	25 WH	28 WH	31 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Anzahl Profile	1 – 5	1 – 6	1 – 7	1 – 7	2 – 6	2 – 7
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m	5,25 – 31 m	5,25 – 24 m	5,25 – 28 m
bis Knick auf dem Dach					18 m 6 m	22 m 6 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	1.600 kg	1.630 kg	1.760 kg	1.790 kg	1.600 kg	1.630 kg
Transportlänge	6.600 mm	6.600 mm	6.600 mm	6.850 mm	6.650 mm	6.650 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm

CITY LINE

Vollhydraulischer Bauaufzug der überzeugt!

MULTIFUNKTIONAL

BEWÄHRT

LEISE



WARTUNGSFREI

- Förderhöhen bis zu 37 Meter
- Nutzlast 250 kg
- Einsatzradius 200°
- Honda Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Wahlweise mit innenliegendem hydraulischem Doppelknickstück 0-44° mit 6 m Dachverlängerung
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

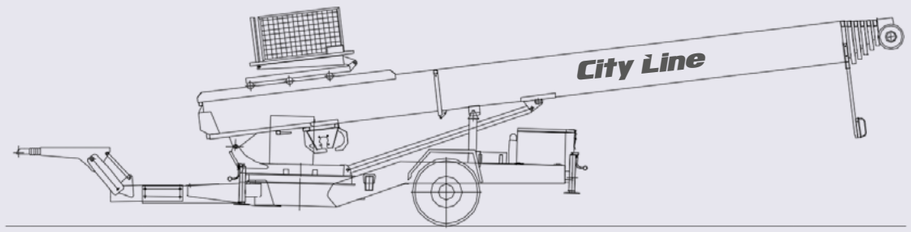

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Bewährt:** Chassis in bewährter C-Profiltechnik aus Feinkornstahl
- **Wartungsfrei:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen
- **Sicher:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen
- **Multifunktional:** Integriertes, hydraulisches Doppelknickstück 0-44° bei der Baureihe WH-KI
- **Leise:** Honda Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt

TECHNISCHE DATEN	21 WH	25 WH	28 WH	31 WH
Anzahl Profile	1 – 5	1 – 6	1 – 7	1 – 7
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m	5 – 31 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	1.600 kg	1.700 kg	1.800 kg	1.900 kg
Transportlänge	6.500 mm	6.700 mm	6.800 mm	6.900 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm

TECHNISCHE DATEN	33 WH	37 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Anzahl Profile	1 – 8	2 – 8	2 – 6	2 – 7
Profillänge	5.000 mm	6.500 mm	5.000 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge bis Knick auf dem Dach	5 – 33 m	6,5 – 37 m	5 – 24 m 16 m 6 m	5 – 28 m 22 m 6 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	2.500 kg	2.800 kg	1.700 kg	1.800 kg
Transportlänge	7.000 mm	8.500 mm	6.700 mm	6.800 mm
Transportbreite	1.850 mm	1.850 mm	1.800 mm	1.800 mm

Zubehör

Ergänzen und erweitern

Gussasphaltpritsche

Dachbahnenpritsche

Fensterpritsche

Gerüstpritsche

Kieskübel

Schornsteinkübel mit Fahrschlitten

Reetdachpritsche

Universalpritsche

Hydraulischer Fahrantrieb

WEITERES ZUBEHÖR

- Flachdachabstützbock
- Dachlattenauflagebock
- Aluminiumrohrstützen
- Dachziegelkarren
- Unterlegplatten
- Sonderlackierung
- 230 V Antrieb
- Ölkühler

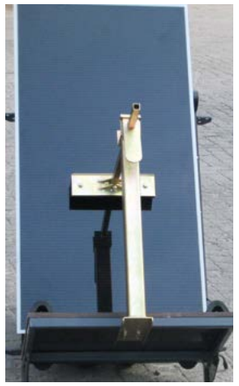
Solarmodulpritsche

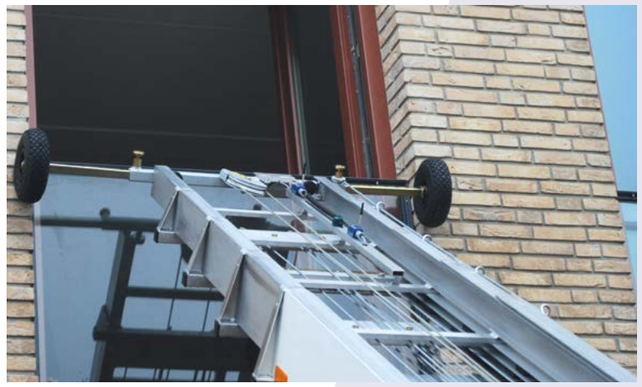
Räder am Kopfstück, ausziehbar (ausgeschäumt oder abriebfest)

LKW Zugöse

Bowdenzugfernbedienung

Ziegelvorlade-einrichtung

Ersatzrad mit Halterung

PAUS
...the people who care

We care

Wir begeistern als der bevorzugte, innovative Partner mit individuellen Lösungen für Transport und Sicherheit von Mensch und Material.

Als Spezialist für komplette und spezielle Lösungen bietet Paus eine umfangreiche Auswahl an Maschinen für den Berg- und Tunnelbau, Lifttechnik und Baumaschinen seit 1968 an.

Paus steht für „Quality Made in Germany“.

Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert.

ZDH ZERT
DIN EN ISO 9001
REG.-NR. QI 0310007

IHK
2024–2027
TOP AUSBILDUNG
UNSERE BESTEN

HERMANN PAUS
MASCHINENFABRIK GMBH
Siemensstraße 1–9
D-48488 Emsbüren
Tel.: +49 5903 707-0

info@paus.de
www.paus.de

Impressum © Copyright 2025, Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH, Emsbüren, Deutschland. Jede unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung der Inhalte oder Teile davon ist untersagt. Illustrationen und Fotos können Ausstattungen mit Sonderausstattungen zeigen. Keine Garantie für diese gedruckten Spezifikationen. Änderungen an den technischen Daten und der Ausrüstung sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie die Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH für weitere Informationen.

Follow us